


NW成形ベローズ

外観寸法図

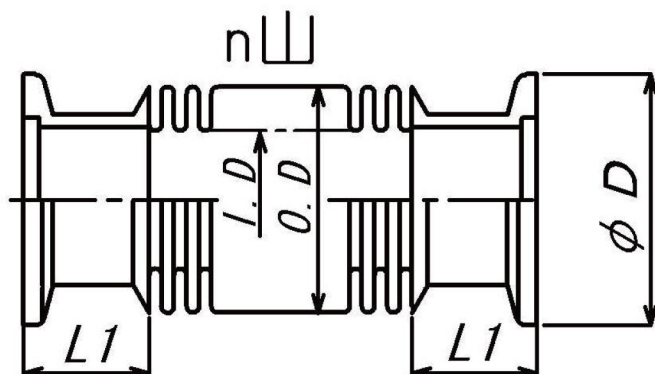

- ベローズ材質：SUS316L
- フランジ材質：SUS316L
- 使用圧力：真空～大気
- 加圧側許容圧力はお問合せ下さい。
- L以外の寸法も製作致します。

単位(mm)

フランジ	L	製品コード	ID	OD	t	n(山)	φA	L1
NW16	80	KF16-80BE	20.5	28.5	0.15	18	30.0	20.0
NW25	80	KF25-80BE	26.0	37.0	0.15	13	40.0	20.0
NW40	100	KF40-100BE	41.0	55.0	0.15	13	55.0	20.0
NW50	100	KF50-100BE	51.0	65.0	0.20	13	75.0	20.0
NW63	120	KF63-120BE	63.0	83.0	0.25	16	87.0	20.0
NW80	150	KF80-150BE	80.0	103.0	0.25	18	114.0	25.0
NW100	150	KF100-150BE	104.0	127.0	0.25	15	134.0	25.0
NW160	150	KF160-150BE	150.0	175.0	0.30	13	190.0	25.0
NW200	150	KF200-150BE	205.0	230.0	0.30	13	252.0	25.0

フランジ	L	製品コード	変位		バネ定数 (N/mm)	
			軸方向	軸直角方向	軸方向	軸直角方向
NW16	80	KF16-80BE	±4.5	±2.5	19.30	10.80
NW25	80	KF25-80BE	±6.5	±2.5	13.20	13.10
NW40	100	KF40-100BE	±10.5	±4.0	9.00	9.50
NW50	100	KF50-100BE	±8.5	±2.5	26.10	40.40
NW63	120	KF63-120BE	±14.5	±5.0	20.30	27.60
NW80	150	KF80-150BE	±21.0	±7.5	14.80	19.00
NW100	150	KF100-150BE	±19.0	±5.5	20.40	41.70
NW160	150	KF160-150BE	±17.0	±3.0	44.00	188.90
NW200	150	KF200-150BE	±17.0	±2.5	58.00	423.10