



アウターリング付センターリングOZ

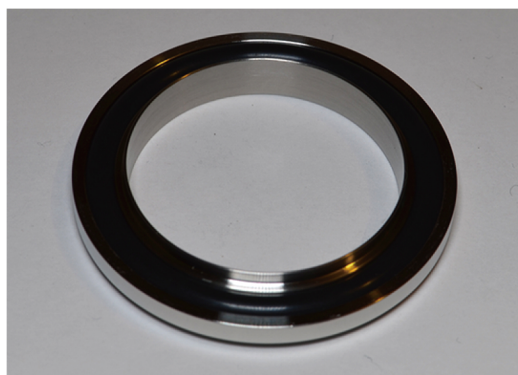

外観寸法図

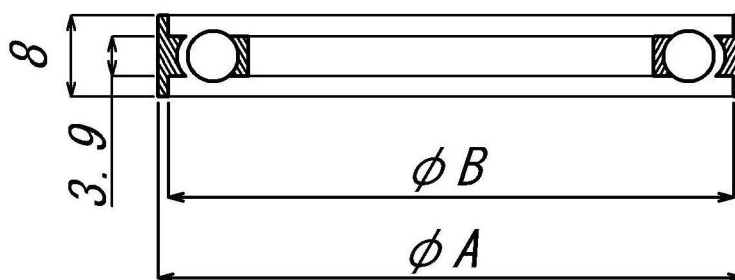


特徴

- 基本材質：インナー、アウター共にSUS304+FKM（フッ素ゴム）
- Oリング線径はNW10~NW80まで太さφ5、NW100以上は太さφ5.33~


単位(mm)

規格	製品コード	φA	φB	-	-
NW10/16	KF16-CROZ	32.0	30.0	3.9	8.0
NW25	KF25-CROZ	42.0	40.0	3.9	8.0
NW40	KF40-CROZ	57.0	55.0	3.9	8.0
NW50	KF50-CROZ	77.0	75.0	3.9	8.0

アウターリング付センターリングCZ

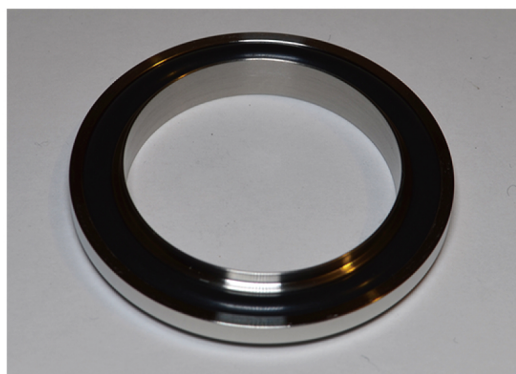

外観寸法図

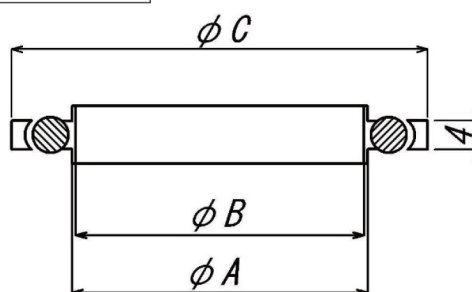

特徴

- 基本材質：インナー、アウター共にSUS304+FKM（フッ素ゴム）
- Oリング線径はNW10~NW80まで太さφ5、NW100以上は太さφ5.33~

単位(mm)

規格	製品コード	φA	φB	φC	-	-
NW10	KF10-CRCZ	12.0	10.0	30.0	4.0	8.00
NW16	KF16-CRCZ	17.0	16.0	30.0	4.0	8.00
NW25	KF25-CRCZ	26.0	25.0	41.5	4.0	8.00
NW40	KF40-CRCZ	41.0	40.0	57.0	4.0	8.00
NW50	KF50-CRCZ	52.0	50.0	75.0	4.0	8.00
NW63	KF63-CRCZ	70.0	68.0	89.0	4.0	8.00
NW80	KF80-CRCZ	83.0	80.0	110.0	4.0	8.00
NW100	KF100-CRCZ	102.0	99.0	130.0	4.0	8.00
NW125	KF125-CRCZ	127.0	125.0	161.0	4.0	8.00
NW160	KF160-CRCZ	153.0	151.0	180.0	4.0	8.00
NW200	KF200-CRCZ	213.0	211.0	240.0	4.0	8.00
NW250	KF250-CRCZ	261.0	256.0	290.0	4.0	8.00