


ICFミニフランジ



特徴

- 標準材質：SUS304L
- SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記下さい。
- ボルト穴は末尾が『K=キリ穴』
『N=ネジ穴』でご指定ください。
- 特殊寸法の製作も可能です。

外観寸法図

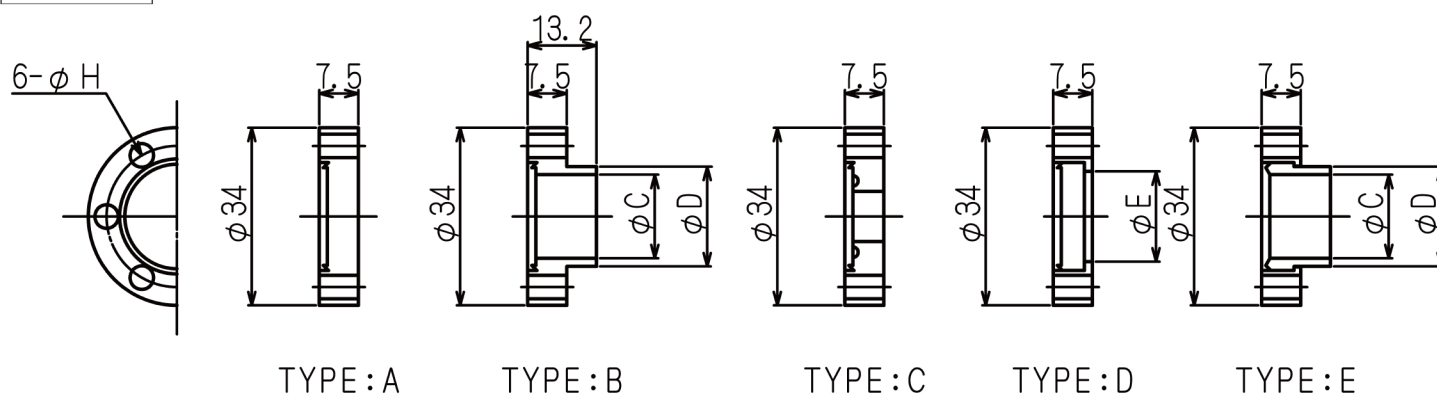

固定フランジ

単位(mm)

規格	製品コード	TYPE	φC	φD	φE	H	PCD	パイプ
CF34	ICF34-BK	A	—	—	—	4.5	27.0	—
	ICF34-6.4K	C	6.4	—	—	4.5	27.0	6.35
	ICF34-9.6K	C	9.6	—	—	4.5	27.0	9.53
	ICF34-12.8K	C	12.8	—	—	4.5	27.0	12.7
	ICF34-17.3K	B	14.9	17.3	—	4.5	27.0	17.3
	ICF34-19.1K	B	16.0	19.1	—	4.5	27.0	19.1
	ICF34-BN	A	—	—	—	M4	27.0	—
	ICF-34-19.1N	B	16.0	19.1	—	M4	27.0	19.1

回転フランジ

単位(mm)

規格	製品コード	TYPE	φC	φD	φE	H	PCD	パイプ
CF34	ICF34-BKK	D	—	—	—	4.5	27.0	—
	ICF34-17.3KK	E	14.9	17.3	19.3	4.5	27.0	17.3
	ICF34-19.1KK	E	16.0	19.1	19.3	4.5	27.0	19.1