



ICFブランク

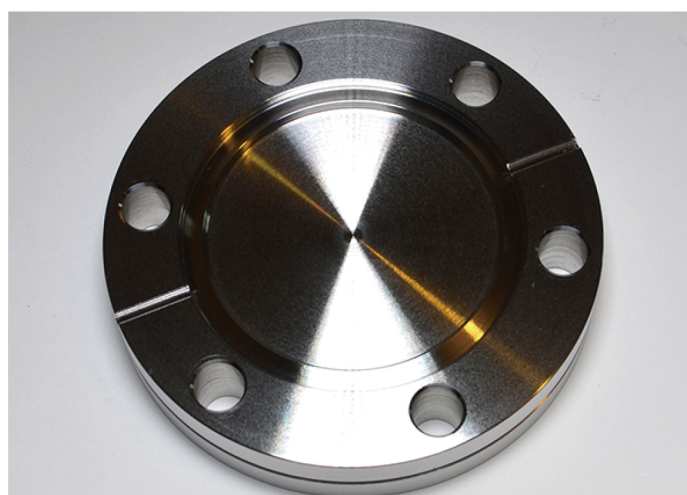

外観寸法図

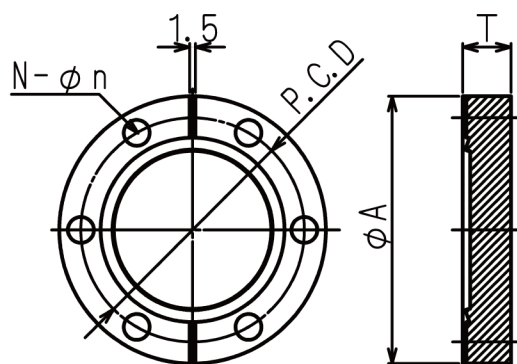

特徴

- 標準材質：SUS304L（CF305よりSUS304）
- SUS316Lの場合は厚みが違います。
- ボルト穴は末尾が『K=キリ穴』・『N=ネジ穴』でご指定ください。
- 特殊寸法の製作も可能です。

単位(mm)

規格	製品コード	φA	T	N-φN		PCD
CF70	ICF70-BK	70.0	12.7	6	Φ6.8	58.7
	ICF70-BN	70.0	12.7	6	M6	58.7
CF114	ICF114-BK	114.0	17.5	8	Φ8.5	92.1
	ICF114-BN	114.0	17.5	8	M8	92.1
CF152	ICF152-BK	152.0	20.0	16	Φ8.5	130.2
	ICF152-BN	152.0	20.0	16	M8	130.2
CF203	ICF203-BK	203.0	22.0	20	Φ8.5	181.0
	ICF203-BN	203.0	22.0	20	M8	181.0
CF253	ICF253-BK	253.0	25.0	24	Φ8.5	231.8
	ICF253-BN	253.0	25.0	24	M8	231.8
CF305	ICF305-BK	305.0	28.0	32	Φ8.5	284.0
	ICF305-BN	305.0	28.0	32	M8	284.0
CF356	ICF356-BK	356.0	28.5	30	Φ10.5	325.4
	ICF356-BN	356.0	28.5	30	M10	325.4
CF406	ICF406-BK	406.0	28.5	30	Φ10.5	381.0
	ICF406-BN	406.0	28.5	30	M10	381.0