


ICF穴あきフランジ



外観寸法図

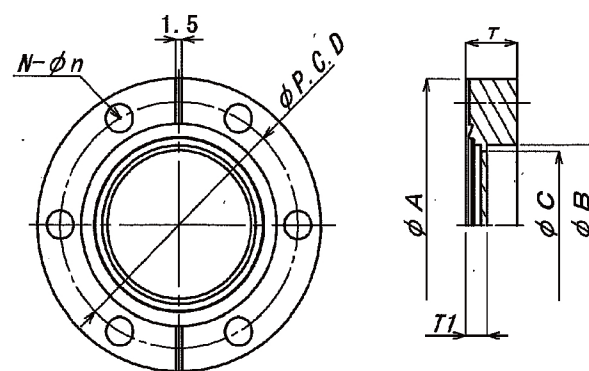

特徴

- 標準材質：SUS304L（CF305よりSUS304）
- SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記下さい。
- ボルト穴は末尾が『K=キリ穴』・『N=ネジ穴』でご指定下さい。
- 特殊寸法の製作も可能です。

単位(mm)

規格	製品コード	φA	T	φB	φC	N-φ n		T-1	パイプ
CF70	ICF70-27.2K	70.0	12.7	27.5	25.2	6	φ6.8	5.3	27.2
	ICF70-27.2N						M6		
	ICF70-34K			34.3	34.3		φ6.8		34.0
	ICF70-34N						M6		
	ICF70-38K			38.5	38.5		φ6.8		38.0
	ICF70-38N						M6		
	ICF70-41K			41.5	41.5		φ6.8		41.0
	ICF70-41N						M6		
	ICF70-42.7K			43.1	43.1		φ6.8		42.7
	ICF70-42.7N						M6		
CF114	ICF114-60.5K	114.0	17.5	60.8	58.5	8	φ8.5	9.5	60.5
	ICF114-60.5N						M8		
	ICF114-63.5K			64.0	61.0		φ8.5		63.5
	ICF114-63.5N						M8		
CF152	ICF152-101.6K	152.0	20.0	102.0	97.0	16.0	φ8.5	11.0	101.6
	ICF152-101.6N						M8		
CF203	ICF203-153K	203.0	22.0	153.0	148.5	20.0	φ8.5	12.5	153.0
	ICF203-153N						M8		
CF253	ICF253-203K	253.0	25.0	203.0	198.5	24.0	φ8.5	12.5	203.0
	ICF253-203N						M8		