



ICFblank回転フランジ

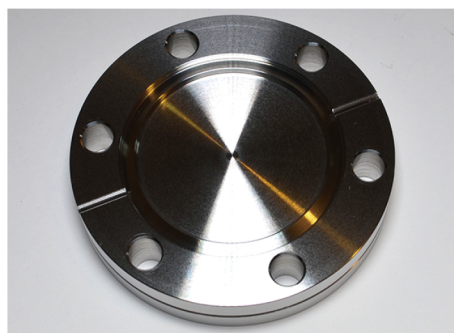

外観寸法図

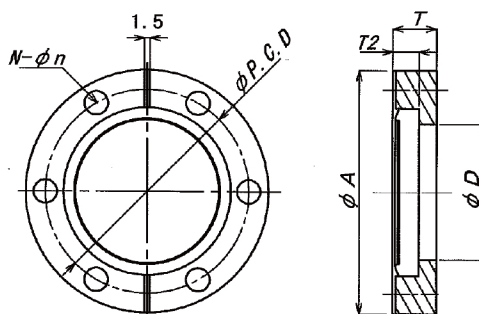

特徴

- 標準材質：SUS304（CF305以上はSUS304）
- SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記下さい。


- ボルト穴は『K=キリ穴』『N=ネジ穴』でご指定下さい。
- 特殊寸法の製作も可能です。

単位(mm)

規格	製品コード	φA	T	φD	N-φn	T-2	PCD
CF70	ICF70-BKK	70.0	12.7	39.0	6	7.6	58.7
CF114	ICF114-BKK	114.0	17.5	67.0	8	12.7	92.1
CF152	ICF152-BKK	152.0	20.0	105.0	16	14.3	130.2
CF203	ICF203-BKK	203.0	22.0	155.5	20	15.8	181.0
CF253	ICF253-BKK	253.0	25.0	206.5	24	17.2	231.8
CF305	ICF305-BKK	305.0	28.0	259.0	32	18.6	284.0
CF356	ICF356-BKK	356.0	28.5	305.0	30	19.0	325.4
CF406	ICF406-BKK	406.0	28.5	355.0	30	19.0	381.0

ICF穴あき回転フランジ

外観寸法図

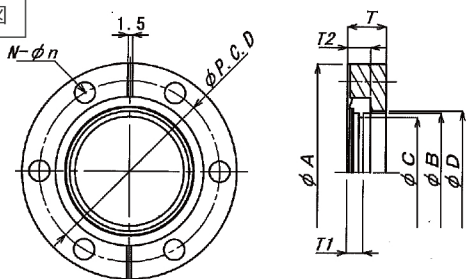

特徴

- 標準材質：SUS304L（CF305以上はSUS304）
- SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記下さい。
- ボルト穴は『K=キリ穴』
- タップ穴も製作いたします。
- その他特殊寸法も製作可能です。

単位(mm)

規格	製品コード	φA	T	φB	φC	φD	N-φN		T-1	T-2	パイプ
CF70	ICF70-27.2KK	70.0	12.7	27.5	25.2	39.0	6	φ6.8	5.3	7.6	27.2
	ICF70-34KK			34.3	32.0	39.0					34.0
	ICF70-38KK			38.5	35.5	39.0					38.0
	ICF70-41KK			41.5	38.5	42.0					41.0
	ICF70-42.7KK			43.1	41.0	43.5					42.7
CF114	ICF114-60.5KK	114.0	17.5	60.8	58.5	67.0	8	φ8.5	9.5	12.7	60.5
	ICF114-63.5KK			64.0	61.0	67.0					63.5
CF152	ICF152-101.6KK	152.0	20.0	102.0	97.0	105.0	16	φ8.5	11.0	14.3	101.6
CF203	ICF203-153KK	203.0	22.0	153.5	148.5	155.5	20	φ8.5	12.5	15.8	153.0
CF253	ICF253-203KK	253.0	25.0	203.5	198.5	206.5	24	φ8.5	12.5	17.2	203.0