


ISO MFフランジ



外観寸法図

TYPE:A

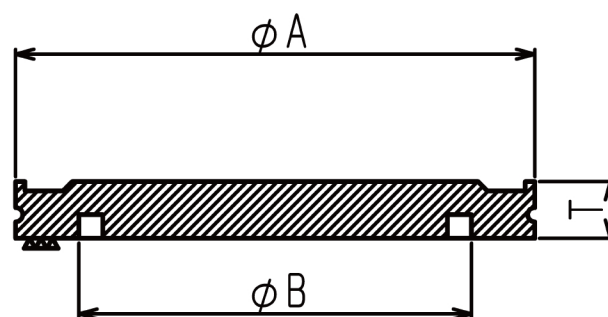

特徴


- クロー締めタイプ：ツメ状の形をしており、上下からフランジを締めこむタイプ
- 材質：SUS304
- SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記下さい。
- 特殊寸法の製作も可能です。

ブランクフランジ


単位(mm)

規格	製品コード	TYPE	ϕA	ϕB	ϕC	a	T
ISO63	ISO63MF-B	A	95.0	72.0	—	—	12.0
ISO80	ISO80MF-B	A	110.0	83.2	—	—	12.0
ISO100	ISO100MF-B	A	130.0	102.2	—	—	12.0
ISO160	ISO160MF-B	A	180.0	153.2	—	—	12.0
ISO200	ISO200MF-B	A	240.0	213.2	—	—	12.0
ISO250	ISO250MF-B	A	290.0	261.2	—	—	12.0

TYPE:B

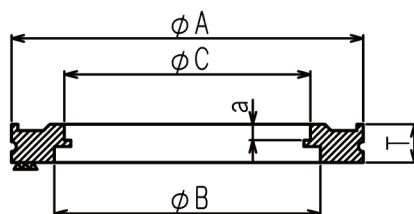

TYPE:C

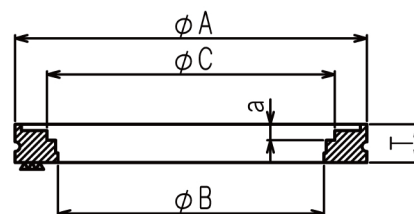

穴あきフランジ

単位(mm)

規格	製品コード	TYPE	ϕA	ϕB	ϕC	a	T
ISO63	ISO63MF-50A	B	95.0	70.2	61.0	5.0	12.0
	ISO63MF-65A	C			77.0		
ISO80	ISO80MF-65A	B	110.0	83.2	77.0	5.0	12.0
	ISO80MF-80A	C			90.0		
ISO100	ISO100MF-90A	B	130.0	102.2	102.0	5.0	12.0
	ISO100MF-100A	C			115.0		
ISO160	ISO160MF-125A	B	180.0	153.2	140.5	5.0	12.0
	ISO160MF-150A	C			166.0		
	ISO160MF-153A	B			153.0		
ISO200	ISO200MF-200A	C	240.0	213.2	218.0	5.0	12.0
	ISO200MF-203A	B			204.0		
ISO250	ISO250MF-250A	C	290.0	261.2	269.0	5.0	12.0