



VFフランジ

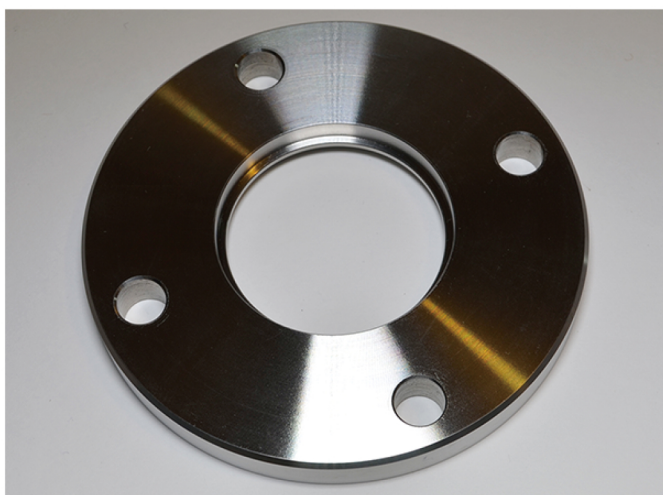

外観寸法図

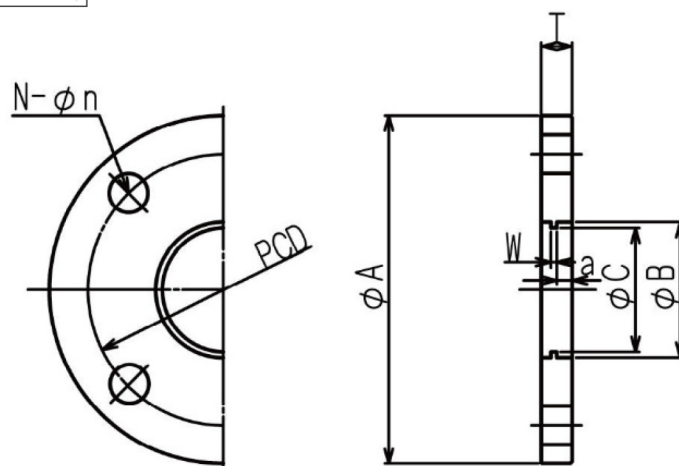

特徴

- SUS304
- SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記下さい。
- タップ穴は受注生産品になります。

穴あきフランジ

単位(mm)

規格	製品コード	適合パイプ	φA	T	PCD	N-φn		φB	φC	a	W
VF10	VF10-10	17.3	70.0	8.0	50.0	4	φ10	17.5	15.0	4.0	1.5
VF20	VF20-20	27.2	80.0	8.0	60.0	4	φ10	28.0	25.0	4.0	1.5
VF25	VF25-25	34.0	90.0	8.0	70.0	4	φ10	35.0	32.0	4.0	1.5
VF40	VF40-40	48.6	105.0	10.0	85.0	4	φ10	49.5	46.0	5.0	1.5
VF50	VF50-50	60.5	120.0	10.0	100.0	4	φ10	61.0	57.0	5.0	2.0
VF65	VF65-65	76.3	145.0	10.0	120.0	4	φ12	77.0	73.0	5.0	2.0
VF80	VF80-80	89.1	160.0	12.0	135.0	4	φ12	90.0	86.0	6.0	2.0
VF100	VF100-100	114.3	185.0	12.0	160.0	8	φ12	115.0	111.0	6.0	2.0
VF125	VF125-125	139.8	210.0	12.0	185.0	8	φ12	141.0	136.0	6.0	2.0
VF150	VF150-150	165.2	235.0	12.0	210.0	8	φ12	166.0	161.0	6.0	2.0
VF200	VF200-200	216.3	300.0	16.0	270.0	8	φ15	218.0	212.0	8.0	3.0
VF250	VF250-250	267.4	350.0	16.0	320.0	12	φ15	269.0	263.0	8.0	3.0
VF300	VF300-300	318.5	400.0	16.0	370.0	12	φ15	320.0	314.0	8.0	3.0