



NWレジューサー

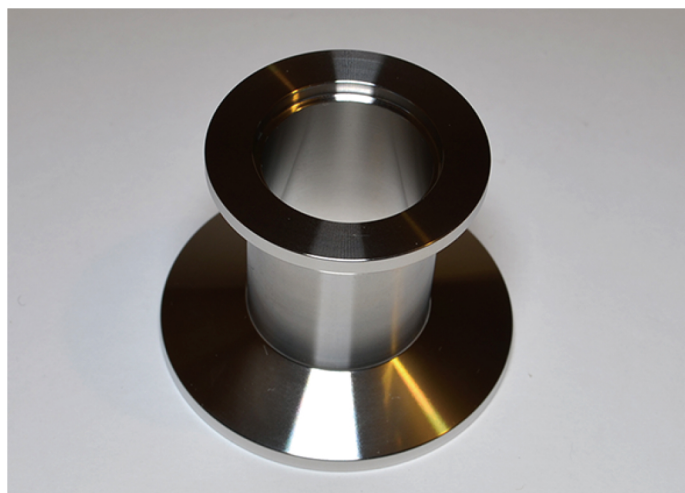

外観寸法図

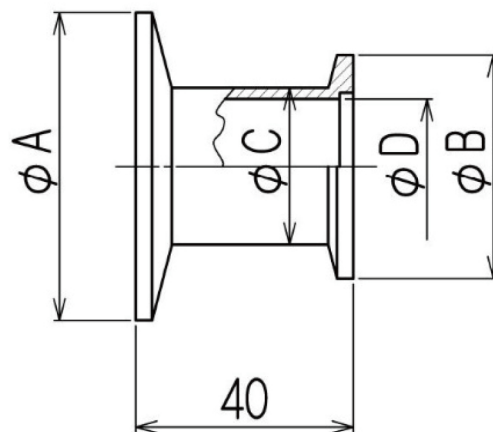

特徴

- 標準材質：SUS304
- SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記下さい
- 特殊寸法の製作も可能です

単位(mm)

規格	製品コード	ΦA	ΦB	ΦC	ΦD
NW16/10	KF16/10-R	30.0	30.0	14.0	10.0
NW25/16	KF25/16-R	40.0	30.0	20.0	16.0
NW40/16	KF40/16-R	55.0	30.0	20.0	16.0
NW40/25	KF40/25-R	55.0	40.0	28.0	24.0
NW50/16	KF50/16-R	75.0	30.0	20.0	16.0
NW50/25	KF50/25-R	75.0	40.0	28.0	24.0
NW50/40	KF50/40-R	75.0	55.0	44.0	39.0
NW63/50	KF63/50-R	87.0	75.0	60.5	52.2
NW80/50	KF80/50-R	114.0	75.0	60.5	52.2
NW100/50	KF100/50-R	134.0	75.0	60.5	52.2